

# HELA SAUSMASTER T.B.V. 2X7,5 KG

## Aanpassen van de dosering

De pomphendel van de Hela Sausmaster heeft drie verschillende doseerstanden voor het instellen van de gewenste dosering.

1. Houd de pomphendel stevig vast en draai deze naar links zodat de pompstang los komt van het pomphuis en makkelijk uit de Hela Sausmaster gehaald kan worden.
2. Maak de pompstang goed schoon. Plaats de pompstang terug in het pomphuis en draai deze naar rechts zodat deze weer vast zit.
3. Houd de pomphendel stevig vast zodat de veer niet kan wegspringen. Draai ondertussen de inbusbout in de pomphendel los met de meegeleverde inbussleutel.
4. Bepaal nu de juiste dosering door het doseerstuk naar beneden te drukken in de juiste stand. Houd de pomphendel stevig vast met het doseerstuk op de juiste stand en draai ondertussen de inbusbout weer vast.
5. De Hela Sausmaster is weer klaar voor gebruik.



## Onderdelen vervangen

Zijn een van de onderdelen kapot of beschadigd en is er geen reserveonderdeel meer voorhanden? Neem contact op met een van onze vertegenwoordigers of stuur een e-mail naar: [nl.info@helaspice.com](mailto:nl.info@helaspice.com).



# HANDLEIDING


## Hela Sausmaster t.b.v. 2x7,5 kg





# HELA SAUSMASTER T.B.V. 2X7,5 KG

## Onderdelen

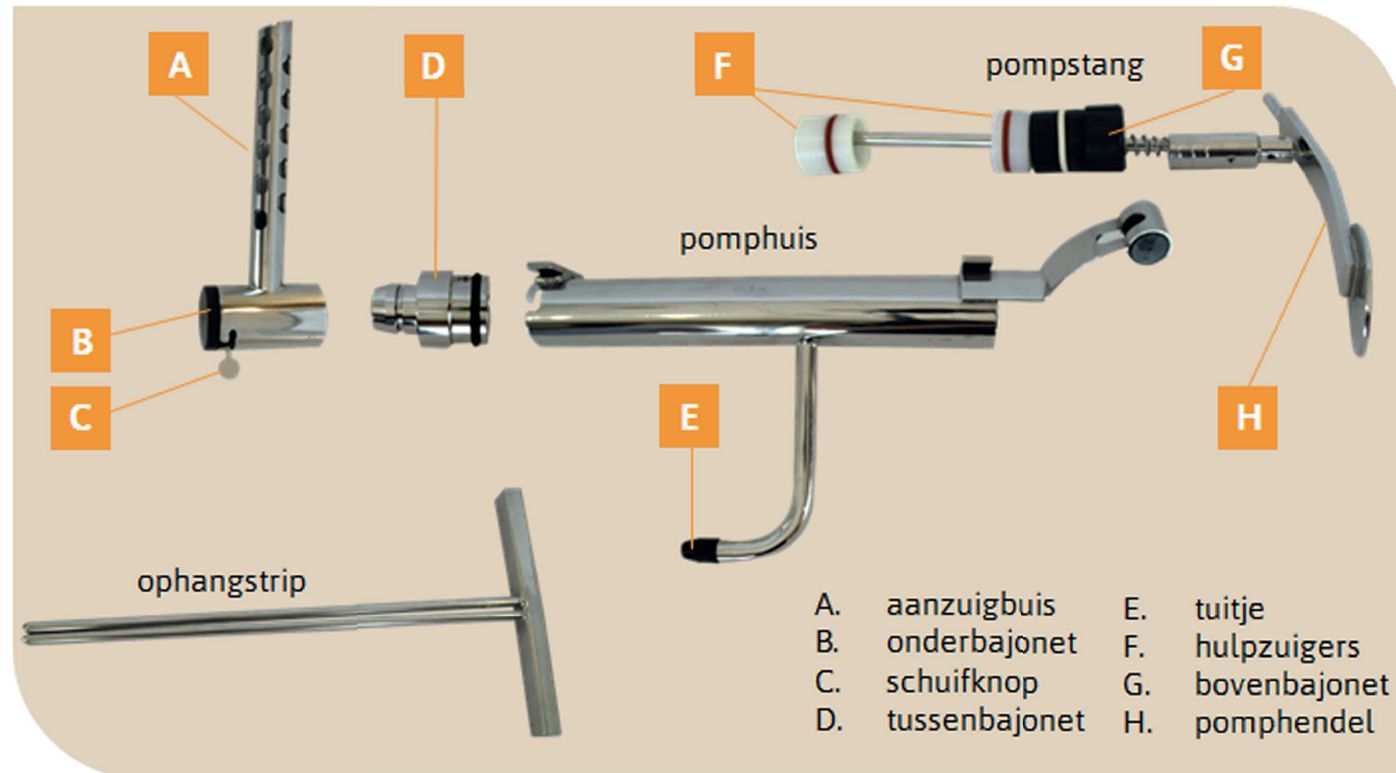


## Reinigen

Om een lange levensduur van de Hela Sausmaster te kunnen garanderen en om de kwaliteit van de saus te kunnen behouden is het belangrijk dat de Hela Sausmaster regelmatig goed gereinigd wordt. De sauszak dient vóór het reinigen volledig leeggepompt te zijn.

1. Maak de kunststof bovenbajonet los door naar links te draaien. Maak de RVS tussenbajonet los door deze naar rechts te draaien.
2. Haal de pompstang met hulpzuiger uit het pomphuis. Haal de aanzuigbuis uit de lege sauszak en zet het schuifje in de centrale stand.
3. Leg alle onderdelen van de pomp in een bak met heet water en reinig met de meegeleverde ragers en borstels. Reinig de behuizing van de Hela Sausmaster met een neutraal afwasmiddel.
4. Controleer bij het schoonmaken of de O-ringen op de bajonetten en hulpzuigers nog in goede staat zijn. Vervang de ringen als deze beschadigd zijn. Vet de O-ringen in met een zuurvrije vaseline voordat je de Hela Sausmaster weer in elkaar zet.
5. Plaats de pompstang met behulp van de bovenbajonet weer in het pomphuis. Bevestig de tussenbajonet aan het pomphuis.
6. Volg de stappen op de volgende pagina om de Hela Sausmaster weer klaar te maken voor gebruik.

# HELA SAUSMASTER T.B.V. 2X7,5 KG

## Installeren en vervangen van een zak

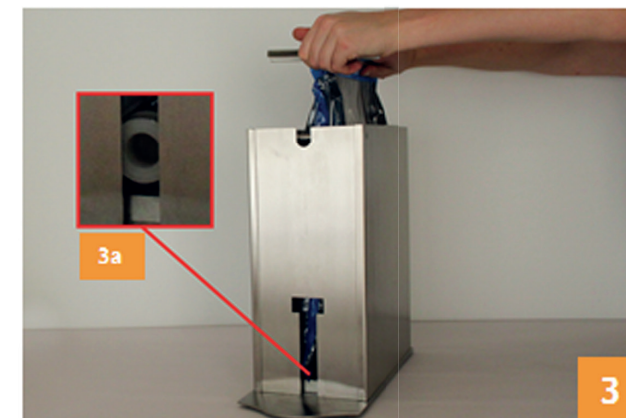

5. Draai de aanzuigbuis in de saustoevoerplug van de sauszak. Doe dit in één beweging zodat de saus niet uit de zak lekt.
6. Plaats het pomphuis in de aanzuigbuis en zet het schuifje van de aanzuigbuis naar rechts om deze open te zetten.
7. Houd de vinger op het tuitje en pomp vervolgens een aantal keer totdat de Hela Kruiden Ketchup Curry eruit komt.
8. Plaats de deksel op de behuizing en de Hela Sausmaster is klaar voor gebruik.